



TABLE ÉLECTRIQUE

Modèle: La Multifonctionnelle - LTM-2L-GA/EL

Guide d'installation et d'instructions

ELECTRIC TABLE

Model: The Multifunctional - LTM-2L-GA/EL

Assembly and instructions

www.impekk.com





S.V.P Lire ce document attentivement.
Si ce produit est vendu, s.v.p donner ce document à l'acheteur.
*Please read this document carefully.
If this desk is sold, please provide this manual to the buyer.*



Attention!

- 1- Prévoyez un espace libre lorsque la table sera en mouvement.
- 2- Assurez-vous que la table ne touche pas les murs.
- 3- Assurez-vous que les câbles utilisés aient une longueur adéquate par rapport aux niveaux atteignables de la table.
- 4- Les enfants doivent être supervisés lorsqu'ils utilisent ce produit.
- 5- Si le produit n'est pas installé correctement, il peut y avoir un risque de blessures et/ou de chocs électriques.
- 6- Éloigner tout liquide des composantes électriques.
- 7- Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le bureau.
- 8- Ne pas se tenir en-dessous du bureau.
- 9- Ne placer aucun objet de plus de 508mm (20") de hauteur en dessous de la table .
- 10- Ne pas ouvrir les composantes électriques de ce produit. Il y a un risque de chocs électriques.
- 11- Ce produit est fabriqué avec un cycle de fonctionnement de 10% (2min. en marche, 18 min. éteint).
- 12- En cas de coupure de courant ou si le fil d'alimentation est débranché, une réinitialisation manuelle sera nécessaire (Voir l'étape 7).
- 13- Capacité de charge: 217 kg (480 lb)

Utilisation - Responsabilité

Ce bureau à hauteur ajustable possède un moteur électrique et il doit être utilisé dans un endroit sec. La hauteur du bureau est ajustable ce qui vous permet d'atteindre pratiquement n'importe quelle position selon vos besoins. Toute autre utilisation est à vos risques. Sous aucune condition le fabricant acceptera la responsabilité pour des dommages causés par une utilisation inadéquate ou une mauvaise manutention du produit.



Caution!



- 1- *Make sure no obstacles are in the desk's path.*
- 2- *Make sure the desktop is not touching any walls.*
- 3- *Make sure all cords are appropriate length to accommodate the change in height.*
- 4- *Children should only operate desk under adult supervision.*
- 5- *There is a risk of injury and electric shock if not properly installed.*
- 6- *Keep liquids away from electrical components.*
- 7- *Do not sit or stand on the desk frame.*
- 8- *Do not crawl or lie under the desk frame.*
- 9- *Do not place any object taller than 508 mm (20") underneath the desk .*
- 10- *Do not open any of the electrical components. There is a danger of electric shock.*
- 11- *This product is designed with a duty cycle of 10% (2min. on, 18 min. off).*
- 12- *In the event of a power outage or if the power cord is unplugged, a manual reset may be necessary (View step 7).*
- 13- *Weight capacity: 217 kg (480 lb)*

Use - Liability

This height adjustable desk has electric motors and is designed for use in dry work areas only. The desk height is adjustable so that it can be positioned at the most ergonomically suitable height. Any other use is at user's risk. Under no circumstances does the manufacturer accept warranty or liability claims for damages caused from improper use or handling of the desk frame.

Composantes incluses | Parts Included

Structure Frame

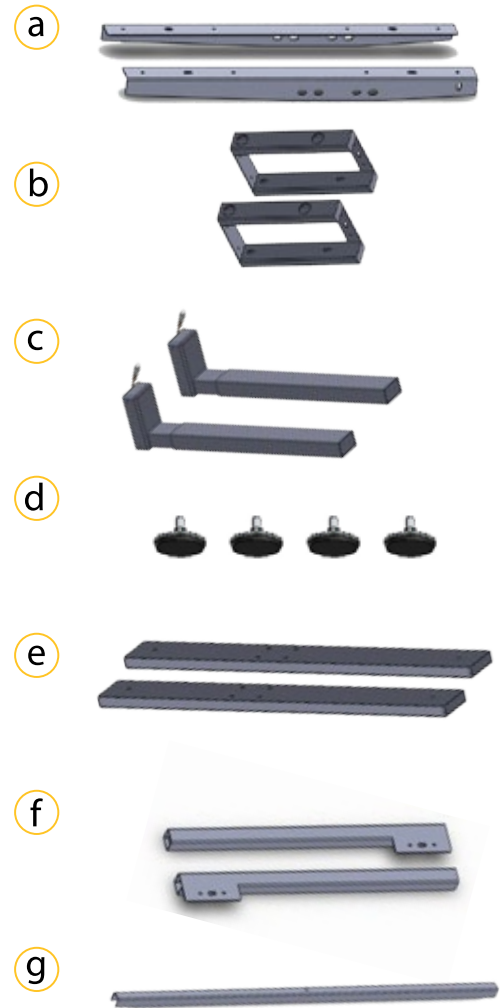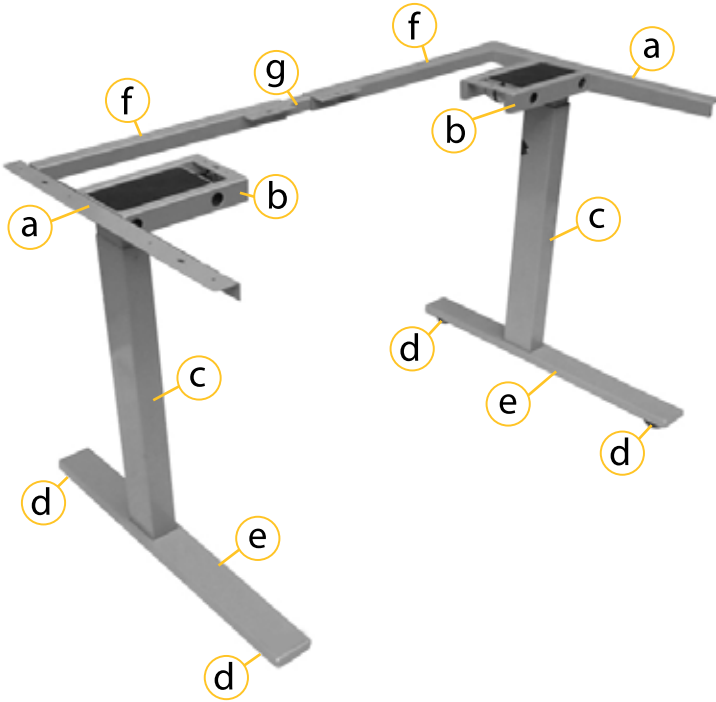

Composantes électriques Electrical components



Boîte de contrôle électrique
Control Box



2x Câbles
2x Cables



Câble d'alimentation
Power Cord



Manette d'ajustement des niveaux
Control switch

Quincaillerie Hardware



10x



1x



18x



28x



16x




28x




6x

Attaches autocollantes pour fils
Self-adhesive wire clips




Étape - Step 1

- > Réaliser cette étape pour les deux pattes.
- > Complete this step for both legs.

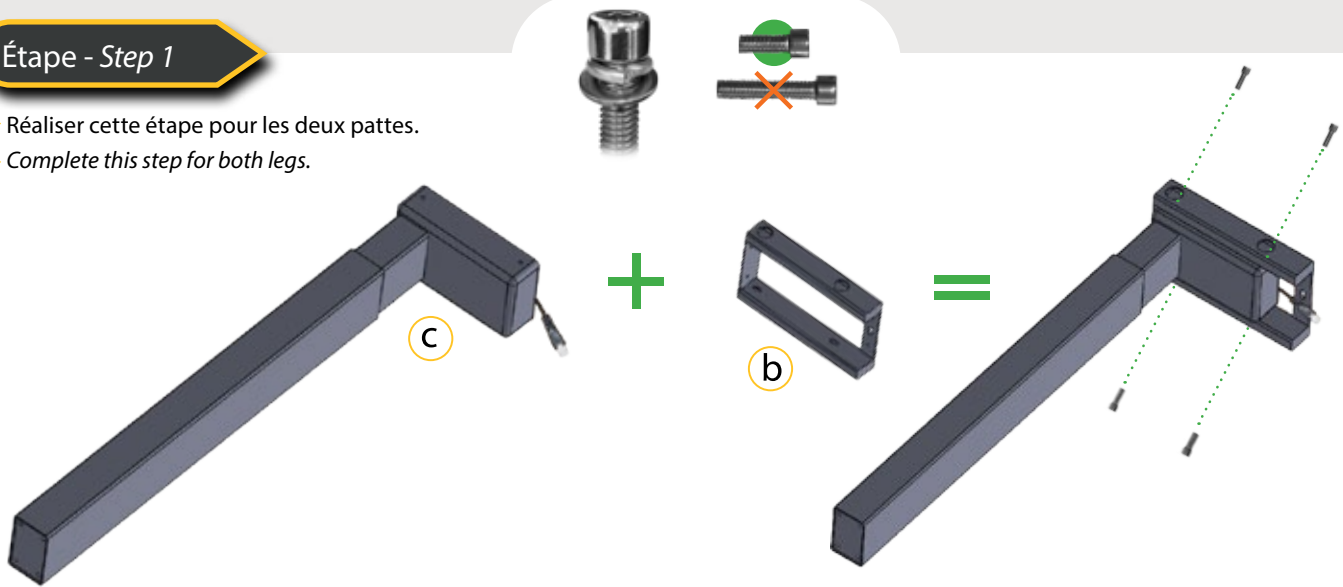




Étape - Step 2

- > Réaliser cette étape pour les deux pattes.
- > Complete this step for both legs.

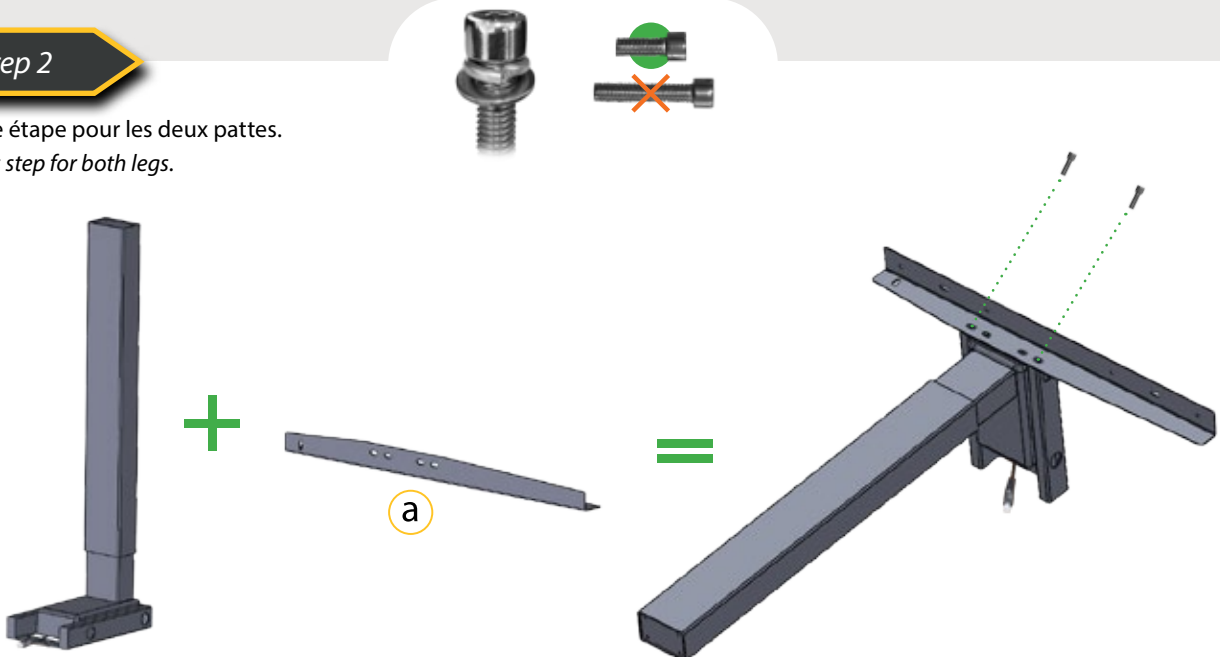


Étape - Step 3

- > Réaliser cette étape pour les deux pattes
- > Complete this step for both legs.

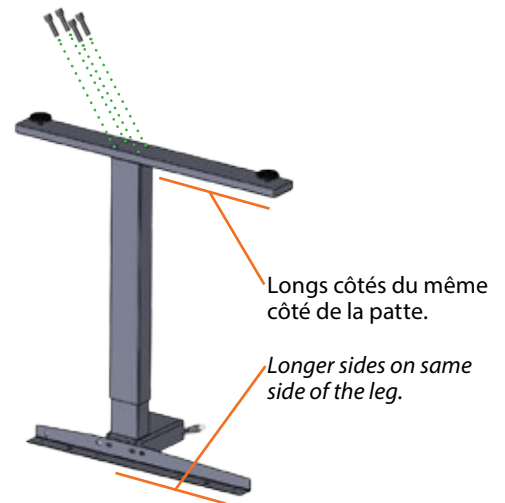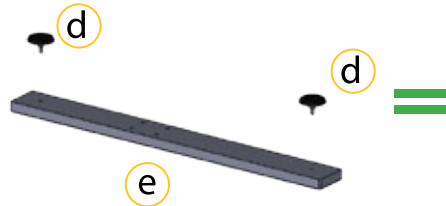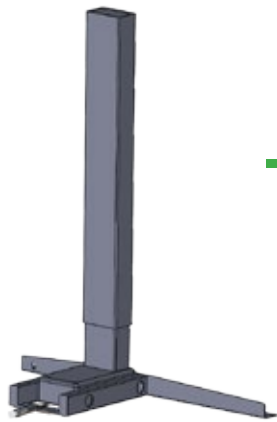

Étape - Step 4


- > Prévoir l'emplacement des pattes sur votre table. Centrer les pattes sur la table pour une stabilité maximale. Largeur ajustable de 1100 mm à 1600 mm (43 ^{5/16}" - 63"). L'épaisseur de la table doit être d'un minimum de 25,4 mm (1").
- > Plan the position in which you will install the legs. Center the legs on the table for maximum stability. Adjustable width of 1100 mm to 1600 mm (43 ^{5/16}" - 63"). 25,4 mm a minimum (1") thick table top is recommended.

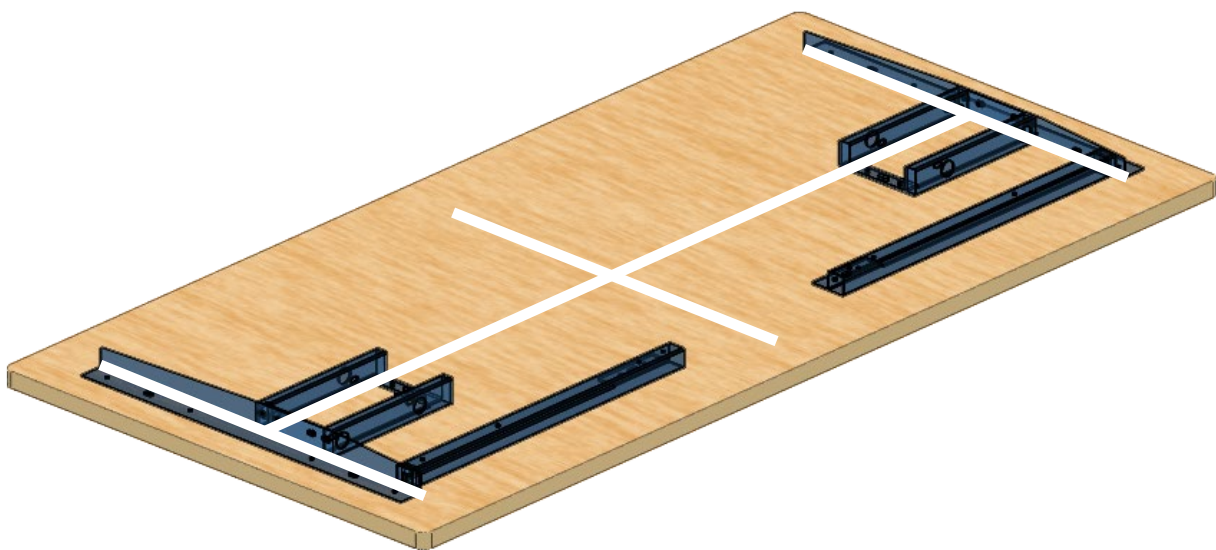


Étape - Step 5

- > Placer tous les morceaux sur vos repères avant de les fixer à la table.
- > Place all the parts on your guidemarks before fixing them to the table.

A

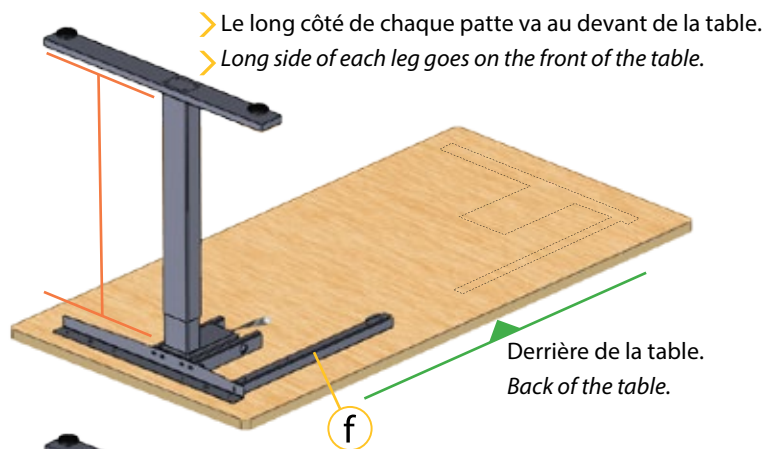

B

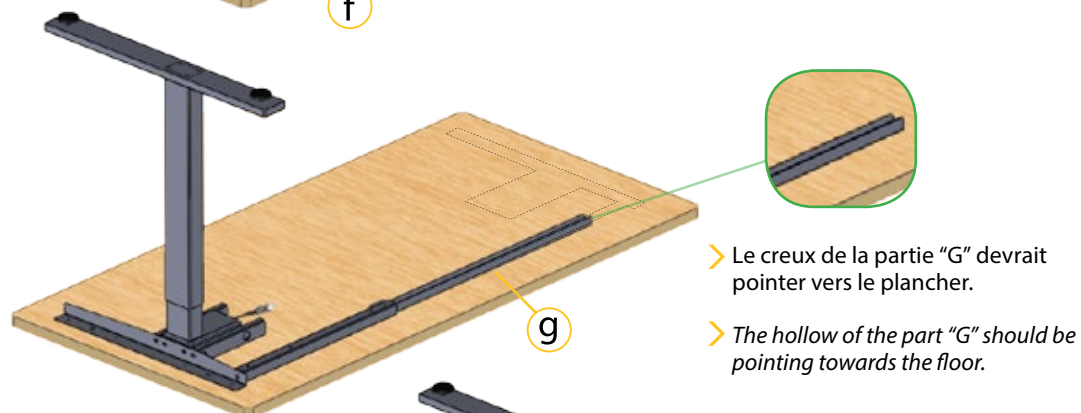


C




Étape - Step 6

- Installer les jambes parallèlement pour un résultat optimal. Utiliser les 6 grands boulons sur la barre transversale.
- *Install legs parallel to each other for best result. Use 6 big bolts on the crossbar to set the stabilizer length.*

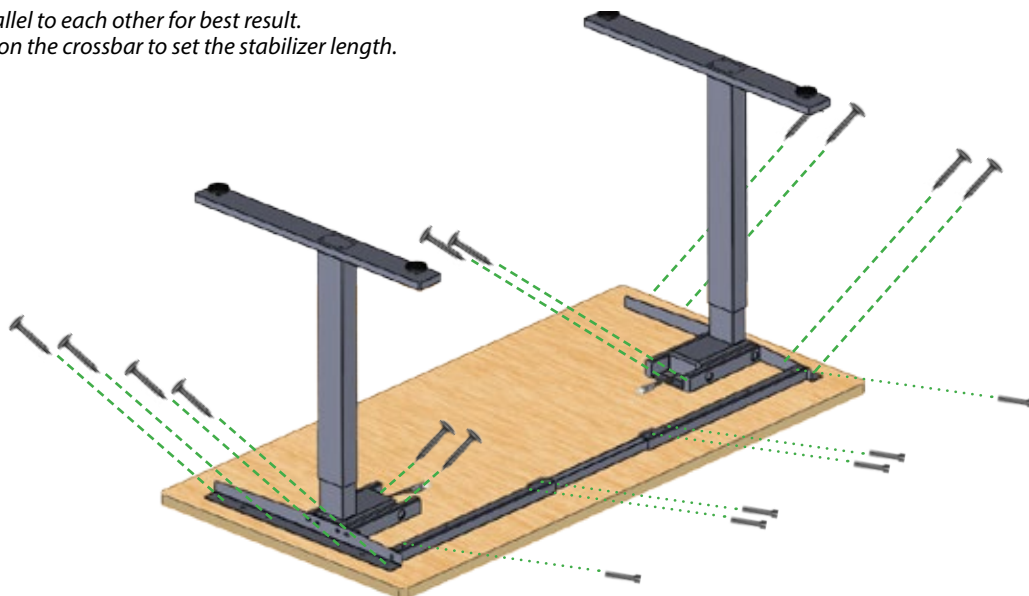

Étape - Step 7

- Installer la manette de contrôle de manière à ce qu'elle ne dépasse pas la surface de la table. En cas de coupure de courant ou si le fil d'alimentation est débranché, une réinitialisation manuelle sera nécessaire. Appuyer et tenir la flèche du bas jusqu'à ce que le bureau soit au plus bas, qu'il remonte légèrement et s'arrête. Relâcher la flèche du bas. Votre bureau sera prêt à être utilisé.
- *Install the controller so it does not exceed the table top. In the event of a power outage or if the power cord is unplugged, a manual reset may be necessary. Push and hold the down button on the switch until the desk reaches its lowest height, slightly rises and stops. Release the down button. Your desk is now ready to use.*

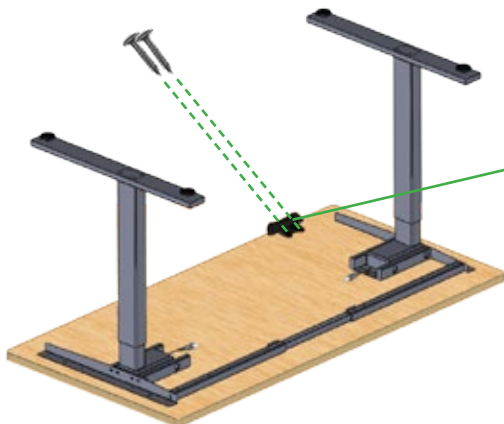

- 4 hauteurs personnalisées.
4 personal height settings.
- Bouton de sélection des hauteurs.
Height setting control button.
- Hauteur.
Height.
- Haut-bas.
Up-down.

➤ Pour prédéfinir des hauteurs:

Ajuster la table à l'hauteur désirée. Ensuite, appuyer sur "S" et choisir à quel numéro vous assignez cette hauteur. Faites le même exercice pour les autres hauteurs désirées.

➤ To Preset Heights:

Choose a comfortable height. Press the "S" button and choose which number you want to associate this height with. Repeat the sequence for the other desired heights.

Étape - Step 8

- > Installer la boîte électrique à côté de la patte droite. Assurez-vous que les prises de la boîte feront face à la patte gauche. Lorsque vous relèverez la table, s.v.p demander à une deuxième personne de vous aider. Assurez-vous que les fils ne perturberont pas le mouvement des pattes.
- > Install the control box next to the right leg. Make sure that the outlets are facing the left leg. When putting the table onto its legs, please ask another person to help you. Make sure that the wires will not obstruct the movement of the table.

Boîte de contrôle électrique
Control Box

